

# 1961 LED

Светильник камбузный светодиодный для морских судов



Серия 1961 LED



Вид сбоку



Вид сзади

Светодиодный светильник для освещения камбузов и кладовок с провиантом на морских судах. Специально разработанный дизайн корпуса и плафона без выступов облегчает чистку светильника от жира и других загрязнений.

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: неокрашенный корпус из нержавеющей стали, ударопрочный плафон из поликарбоната, вибростойкая светодиодная матрица. Предназначен для освещения судовых помещений с высокими гигиеническими требованиями.

#### Напряжение:

220-240 Вольт, 50-60 Герц

#### Мощность и световой поток:

18 Ватт, 2200 Люмен


34 Ватт, 4500 Люмен

#### Цветовая температура:

4000K; CRI>80; MacAdam - 3

#### Температура и IP:

-35° C...+45° C; IP67

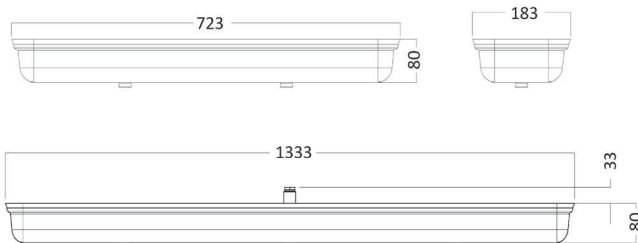

#### Подключение:

5x2,5 мм<sup>2</sup>

#### Корпус:

Окрашенная нержавеющая сталь AISI316

#### Оптика:

Ударопрочный прозрачный поликарбонат (PC)

#### Кабельные вводы:

Полиамид ввод для кабеля макс. ø12,7 мм

#### Монтаж:

Шесть отверстий ø5 мм на задней стенке светильника

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
1961341201	1961 210/110-240/5-6/IP67/LED 0°/W/OVAR/840	110-240	2x10	1863	723	183	80	3,3
1961341202	1961 210/110-240/5-6/IP67/LED 0°/840	110-240	2x10	1863	723	183	83	3,3
1961396201	1961 220/110-240/5-6/IP67/LED 120°/840	110-240	2x20	5014	1333	183	83	5,1
1961346201	1961 210/110-240/5-6/IP67/LED 120°/840	110-240	2x10	1917	723	183	83	3,3