

AL42 LED

Прикроватный светодиодный светильник для морских судов



Серия AL42 LED



Регулировка яркости
Сенсорный диммер



AL42 с портом
USB-зарядки



Задняя стенка из стали




Светодиодная матрица

Прикроватный светодиодный светильник для местного освещения в каютах морских судов.

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: корпус из армированного ударопрочного поликарбоната черного цвета, опаловый плафон, вибростойкая светодиодная матрица.

Благодаря компактному дизайну и мягкому светораспределению, а также наличию плавной регулировки яркости и разъема USB для зарядки различных устройств, светильник позволяет создать комфортную среду в каютах

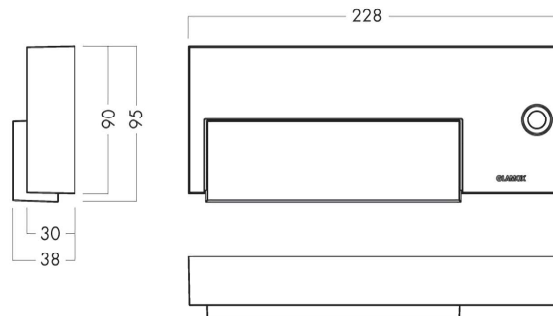

Напряжение:

110-230 Вольт, 50-60 Герц

Мощность и световой поток:

6 Ватт, 350 Люмен

Цветовая температура:

3000K; CRI>80; MacAdam - 3

Температура и IP:

0° C...+35° C; IP30

Срок службы LED:

50 000 часов

Подключение:

3x2x2,5 мм² нажимная клемма

Корпус:

Армированный стекловолокном поликарбонат

Оптика:

Ударопрочный (IK07) опаловый поликарбонат (PC)

Кабельные вводы:

Два мембранных кабельных ввода для кабеля макс. \varnothing 13 мм

Монтаж:

Четыре отверстия \varnothing 5 мм на задней стенке светильника

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
AL4212300	AL42-W95 LED 350 S-DIM 830	110-230	6,5	353	228	95	38	0,6
AL4211300	AL42-W95 LED 350 S 830	110-230	6,5	353	228	95	38	0,6
AL4222300	AL42-W95 USB LED 350 S-DIM 830	110-230	6,5	353	228	95	38	0,6