

AL60-SC

Светодиодный светильник универсального монтажа для морских судов



Серия AL60-SC



Черный корпус



Серебристый корпус



Сменные цветные рамки




Кабельный ввод

Современный светодиодный светильник настенного или потолочного монтажа для освещения технических и жилых помещений на морских судах.

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: корпус из морского алюминиевого сплава, может быть окрашен в белый, серый или черный цвет, ударопрочный плафон из поликарбоната, вибростойкая светодиодная матрица. Может комплектоваться декоративными вставками различных цветов.

Высокая степень защиты IP65 позволяет применять светильник в условиях повышенной влажности и пыли.

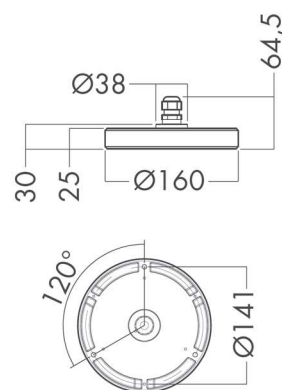

Напряжение:

220-240 Вольт, 50-60 Герц

Мощность и световой поток:

13 Ватт, 700 Люмен

Цветовая температура:

4000K; CRI>80; MacAdam - 3

Температура и IP:

-20° С...+40° С; IP65

Подключение:

3x0,75-4 мм²

Корпус:

Морской алюминиевый сплав, окрашенный порошковой краской

Оптика:

Ударопрочный (IK10) опаловый поликарбонат (PC)

Кабельные вводы:

Быстросочленяемый разъем Ensto

Монтаж:

Три отверстия Ø5 мм на задней стенке светильника

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	H (мм)	Вес (кг)
AL6081331	AL60-SC160 LED 700 HF 830 QCE WH/WH	220-240	13	758	160	60	0,9
AL6081336	AL60-SC160 LED 700 HF 830 QCA WH/WH	220-240	13	758	160	60	0,9
AL6081341	AL60-SC160 LED 700 HF 830 C1 WH/WH	220-240	13	758	160	60	0,9
AL6081332	AL60-SC160 LED 700 HF 830 QCE WH/BL	220-240	13	758	160	60	0,9
AL6081337	AL60-SC160 LED 700 HF 830 QCA WH/BL	220-240	13	758	160	60	0,9
AL6081342	AL60-SC160 LED 700 HF 830 C1 WH/BL	220-240	13	758	160	60	0,9