

# AL60-SQ



Светодиодный светильник настенного или потолочного монтажа для освещения технических и жилых помещений на морских судах




Серия AL60-SQ



Черный корпус с декоративной рамкой



Светодиодная матрица



Ассортимент декоративных рамок



Задняя стенка

Современный светодиодный светильник настенного или потолочного монтажа для освещения технических и жилых помещений на морских судах.

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: корпус из морского алюминиевого сплава, может быть окрашен в белый, серый или черный цвет, ударопрочный плафон из поликарбоната, вибростойкая светодиодная матрица. Может комплектоваться декоративными вставками различных цветов.

Для публичных мест и помещений персонала, таких как: каюты, коридоры, лестничные площадки, комнаты отдыха и технические зоны.

## Напряжение:

220-240 Вольт, 50-60 Герц

## Мощность и световой поток:

14 Ватт, 1000 Люмен

21 Ватт, 1700 Люмен

## Цветовая температура:


3000K; CRI>80; MacAdam - 3

## Температура и IP:

-20° C...+45° C; IP54

## Срок службы LED:

50 000 часов

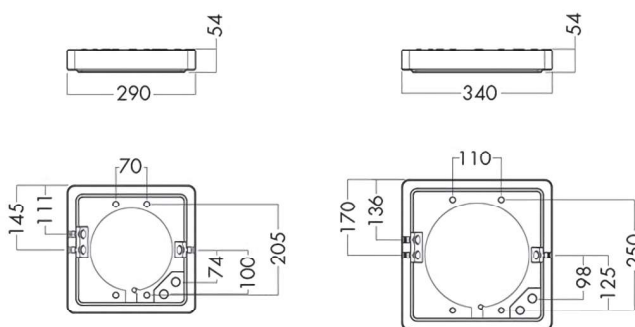

## Подключение:

2x5x2,5 мм<sup>2</sup> нажимная клеммная колодка

## Корпус:

Алюминиевый, серого, черного или белого цвета

## Оптика:

Ударопрочный (IK10), опаловый поликарбонат (PC)

## Кабельные вводы:

Три мембранных кабельных ввода на задней стенке светильника для кабеля  $\varnothing$ 7-14 мм

## Монтаж:

Четыре отверстия на задней стенке под болт M5

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
AL6031309	AL60-SQ290 LED 1000 HF 830 WH/WH	220-240	14	981	290	290	54	2,5
AL6031509	AL60-SQ290 LED 1000 HF 830 WH/WH TW M25	220-240	14	981	290	290	74	2,6
AL6041308	AL60-SQ340 LED 1700 HF 830 WH/WH	220-240	21	1606	340	340	54	3,3
AL6041509	AL60-SQ340 LED 1700 HF 830 WH/WH TW M25	220-240	21	1606	340	340	74	3,6