

AL60-W

Настенный светодиодный светильник для морских судов



Серия AL60-W



Корпус черного цвета

Современный светодиодный светильник настенного или потолочного монтажа для освещения технических и жилых помещений на морских судах.

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: корпус из морского алюминиевого сплава, может быть окрашен в белый, серый или черный цвет, ударопрочный плафон из поликарбоната, вибростойкая светодиодная матрица.

Как правило, применяется в качестве настенного светильника в каютах, коридорах и санузлах.

Напряжение:

220-240 Вольт, 50-60 Герц

Мощность и световой поток:

8 Ватт, 600 Люмен

14 Ватт, 1000 Люмен

Цветовая температура:


3000K; CRI>80; MacAdam - 3

Температура и IP:

-25° C...+40° C; IP54

Срок службы LED:

50 000 часов

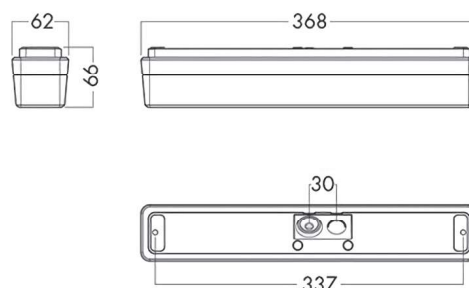

Подключение:

3x2x2,5 мм² нажимная клеммная колодка

Корпус:

Морской алюминиевый сплав, окрашенный порошковой краской

Оптика:

Ударопрочный (IK09), опаловый поликарбонат (PC)

Кабельные вводы:

Один мембранный кабельный ввод на задней стенке светильника для кабеля Ø7-14 мм

Монтаж:

Два отверстия на задней стенке под болт M5

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
AL6051301	AL60-W62 LED 600 HF 830 WH	220-240	8	577	368	62	66	0,9
AL6051302	AL60-W62 LED 600 HF 830 BL	220-240	8	577	368	62	66	0,9
AL6051311	AL60-W62 LED 600 HF 830 WH U-SEN	220-240	8	577	368	62	66	0,9
AL6051312	AL60-W62 LED 600 HF 830 BL U-SEN	220-240	8	577	368	62	66	0,9
AL6051501	AL60-W62 LED 1000 HF 830 WH	220-240	14	999	368	62	66	0,9
AL6051502	AL60-W62 LED 1000 HF 830 BL	220-240	14	999	368	62	66	0,9
AL6051511	AL60-W62 LED 1000 HF 830 WH U-SEN	220-240	14	999	368	62	66	0,9
AL6051512	AL60-W62 LED 1000 HF 830 BL U-SEN	220-240	14	999	368	62	66	0,9