

DL60-R92

Светодиодный светильник типа «даунлайт» для судового применения.



Серия DL60-R92



С защитным стеклом для монтажа



Декоративное кольцо



Выбор декоративных колец



Красный светофильтр

Светодиодный светильник типа «даунлайт» для судового применения с широким выбором декоративных колец разных цветов. Может комплектоваться декоративными кольцами со степенью защиты IP55 (с защитой от проникновения пыли и воды).

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: корпус из литого под давлением алюминия, блок ПРА из ударопрочного поликарбоната, вибростойкая светодиодная матрица. Подходит для применения в каютах, коридорах, рулевой рубке и других внутренних помещениях на морских судах.

Напряжение:

230-240 Вольт, 50-60 Герц

Мощность и световой поток:

7 Ватт, 400 Люмен

9 Ватт, 700 Люмен

Цветовая температура:

3000K; CRI>80; MacAdam - 3

Температура и IP:


0° С...+45° С; IP20/IP55 (с кольцом)

Подключение:

3x2x2,5 мм² нажимная клемма

Срок службы LED:

50 000 часов

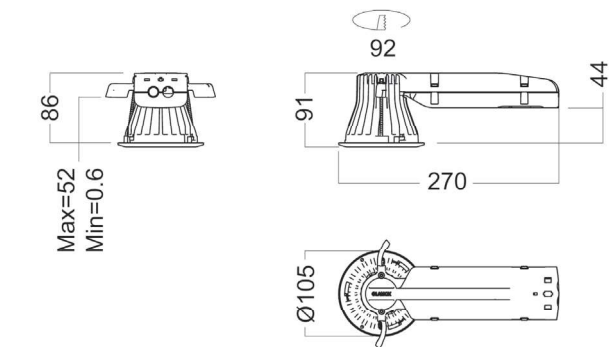

Корпус:

Алюминиевый корпус, декоративные кольца разного цвета: белый, латунь и хром

Оптика:

Отражатель фасетчатый, глянцевый (SF). Поставляется с крышкой для защиты от пыли во время монтажных работ

Кабельные вводы:

Коннектор Ensto NAC (QCE) Возможно подключение двух кабелей

Монтаж:

Встраиваемый монтаж. Фиксируется на двух винтовых кронштейнах с «лапками»

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	D (мм)	L (мм)	H (мм)	Вес (кг)
DL60514518	DL60-R92 LED 500 HF 830 12°SF/WH	230-240	7	399	105	270	91	0,7
DL60514519	DL60-R92 LED 500 HF 830 12°SF/CH	230-240	7	399	105	270	91	0,7
DL60514521	DL60-R92 LED 500 HF 830 12°SF/WO TR	230-240	7	399	105	270	91	0,7
DL60514526	DL60-R92 LED 500 HF 830 36°SF/WH	230-240	7	406	105	270	91	0,7
DL60514527	DL60-R92 LED 500 HF 830 36°SF/CH	230-240	7	406	105	270	91	0,7
DL60514529	DL60-R92 LED 500 HF 830 36°SF/WO TR	230-240	7	406	105	270	91	0,7