

E80-R



Светодиодный указатель эвакуационных путей для потолочного или настенного монтажа на морских судах.



Серия E80-R



E80-R, общий вид

Светодиодный указатель эвакуационных путей и обозначения аварийных выходов для потолочного монтажа на морских судах.

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: окрашенный порошковой эмалью корпус из алюминия, ударопрочный рассеиватель из поликарбоната, электронный драйвер, вибростойкая светодиодная матрица.

Версии для аварийного освещения на 3 часа E3/S и E3/ST оснащаются встроенной аккумуляторной батареей. Может устанавливаться в противопожарных потолках B0 или B15 в соответствии с инструкцией по установке.

Напряжение:

220-240 Вольт, 50-60 Герц

Мощность и световой поток:


4 Ватт, около 280 Люмен

Температура и IP:

0° C...+45° C; IP20

Подключение:

5x2x2,5-нажимная клемма

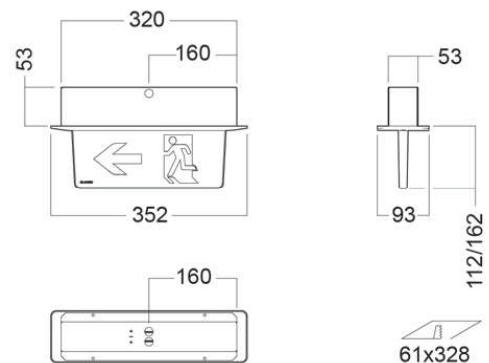

Корпус:

Алюминиевый корпус с элементами из оцинкованной стали. Окрашен белой порошковой эмалью

Оптика:

Поликарбонатная табличка с символами внутри в соответствии с требованиями DNV

Кабельные вводы:

Двойное отверстие в задней части и по одному выбивному отверстию с каждой стороны.

Монтаж:

Встраиваемый монтаж, крепится на 4 винтах

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
E80203110	E80-R(M) 10x26 DOWN LED E3/S	220-240	4	ок.280	352	93	162	1,5
E80203120	E80-R(M) 10x26 L/R LED E3/S	220-240	4	ок.280	352	93	162	1,5
E80203130	E80-R(M) 10x26 UP LED E3/S	220-240	4	ок.280	352	93	162	1,5
E80203210	E80-R(M) 10x26 DOWN LED E3/ST	220-240	4	ок.280	352	93	162	1,5
E80203220	E80-R(M) 10x26 L/R LED E3/ST	220-240	4	ок.280	352	93	162	1,5
E80203230	E80-R(M) 10x26 UP LED E3/ST	220-240	4	ок.280	352	93	162	1,5