

FL60 LED

Прожектор светодиодный заливающего света



Серия FL60 LED



FL60 LED
с двумя модулями



FL60 LED для ВМФ



FL60 LED
с тремя модулями



Оптика с узким лучом

Светодиодные прожекторы заливающего света со световым потоком от 4 500 до 18 000 Люмен и углами светораспределения от 60° до 120°.

Компоненты прожекторов выполнены из высококачественных материалов: коррозионностойкий, неокрашенный корпус из морского алюминиевого сплава, закаленное стекло, вибростойкая светодиодная матрица в комплекте с драйвером, монтажный кронштейн, рама и винты из нержавеющей стали А316. Специальная конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодного модуля, что гарантирует стабильную работу до 100 000 часов. Предназначен для замены прожекторов с галогенной лампой мощностью 1000 Ватт или с газоразрядной лампой до 400 Ватт.

Напряжение:

120, 230 или 254 Вольт, 50-60 Герц

Мощность:

Один модуль - 40 Ватт

Модели: 40, 80, 120 или 160 Ватт

Цветовая температура:



3000K, 4000K или 5000K; CRI > 80

Температура и IP:

-45° С...+55° С; IP66/67 (встроенная защита от перегрева)

Срок службы LED:

100 000 часов

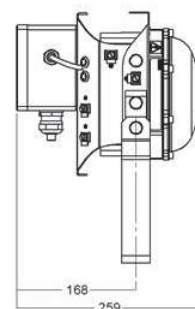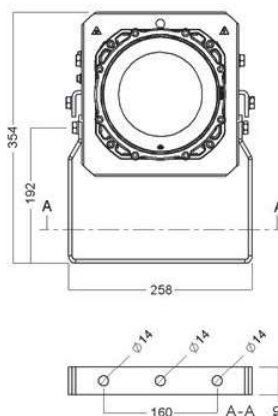

Подключение:

Внешняя коробка с клеммным терминалом 5(6)х6,0 мм²
Кабельный ввод М24 для кабеля Ø10-14 мм

Корпус:

Из сплава алюминия, устойчивого к морской воде
Крепеж из нержавеющей стали

Оптика:


Ударопрочное закаленное стекло

Монтаж:



Кронштейн с тремя отверстиями Ø14 мм

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
FL60102000	FL60 4500 850 230 M24 WB	230	40	4450	258	259	354	6,0
FL60201000	FL60 9000 850 230 M24 MB	230	80	8472	444	249	354	11,2
FL60202000	FL60 9000 850 230 M24 WB	230	80	8901	444	249	354	11,2
FL60400000	FL60 18000 850 230 M24 NB	230	160	16895	444	249	475	16,8
FL60401000	FL60 18000 850 230 M24 MB	230	160	16944	444	249	475	16,8



Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
FL60402000	FL60 18000 850 230 M24 WB	230	160	17803	444	249	475	16,3
FL60100000	FL60 4500 850 230 M24 NB	230	40	4223	258	259	354	6,0
FL60101000	FL60 4500 850 230 M24 MB	230	40	4236	258	259	354	6,0
FL60200000	FL60 9000 850 230 M24 NB	230	80	8447	444	249	354	11,2
FL60300000	FL60 13500 850 230 M24 NB	230	120	12671	444	249	475	14,1
FL60301000	FL60 13500 850 230 M24 MB	230	120	12708	444	249	475	14,1
FL60302000	FL60 13500 850 230 M24 WB	230	120	13352	444	249	475	14,1

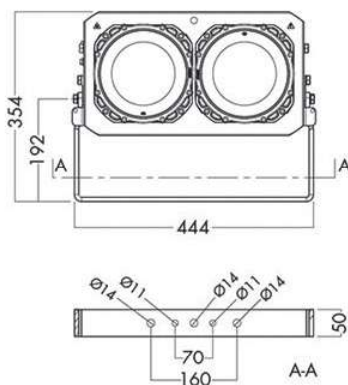

FL60 LED
с двумя модулями

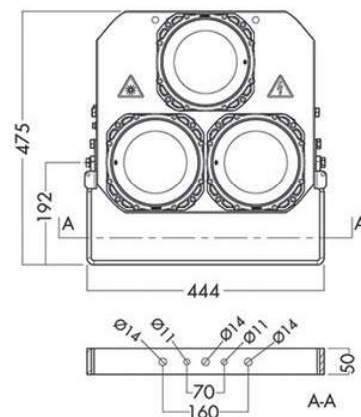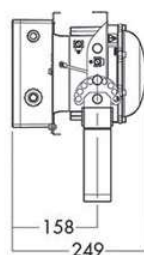

FL60 LED
с тремя модулями

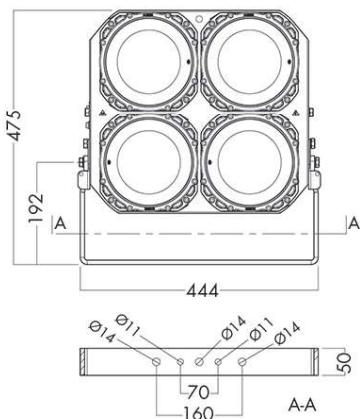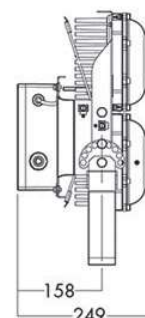

FL60 LED
с четырьмя модулями

