Glamox GRX

- Встраиваемый
- II 2G EEx edm IIC T4
- t° -20°C / +45°C

Описание:

Взрывозащищенный люминесцентный светильник Glamox GRX используется во взрывоопасных зонах морских судов и нефтедобывающих платформ, классифицируемых как зона 1. В качестве источника света используются стандартные люминесцентные лампы T8(T26) с цоколем G13, мощностью 18, 36 ватт, со световым потоком: 1350Lm(18W), 3350Lm(36W). В стандартном исполнении корпус имеет четыре отверстия для монтажных кронштейнов и покрыт белой порошковой эпоксидно-полиэстерной эмалью. Монтажные кронштейны поставляются по запросу. Светильник Glamox GRX имеет версию с аккумуляторной батареей на 3 часа. Корпус светильника выпускается в двух вариантах: из оцинкованной или нержавеющей стали.

Характеристики:

Монтаж

Поверхностный, либо скрытый монтаж при помощи подвесных рейлингов или маятниковых кронштейнов.

Электрика

Светильники поставляются с электронным балластом и доступны с резервной батареей на 90 или 180 минут. GRX3 имеет по одному кабельному вводу M25 на каждом конце.

Корпус

Стальной, с белым порошковым покрытием RAL 9016.

Источник света/Оптика

Доступен с различными вариантами оптики: высокоэффективный мягкий свет MIRO, микропризматическая оптика, или оптика низкой яркости, с поликарбонатной крышкой, либо крышкой из закаленного стекла. GRX3 оснащен цоколями G13 для двух трубок T8 18W или 36W.

Размеры:

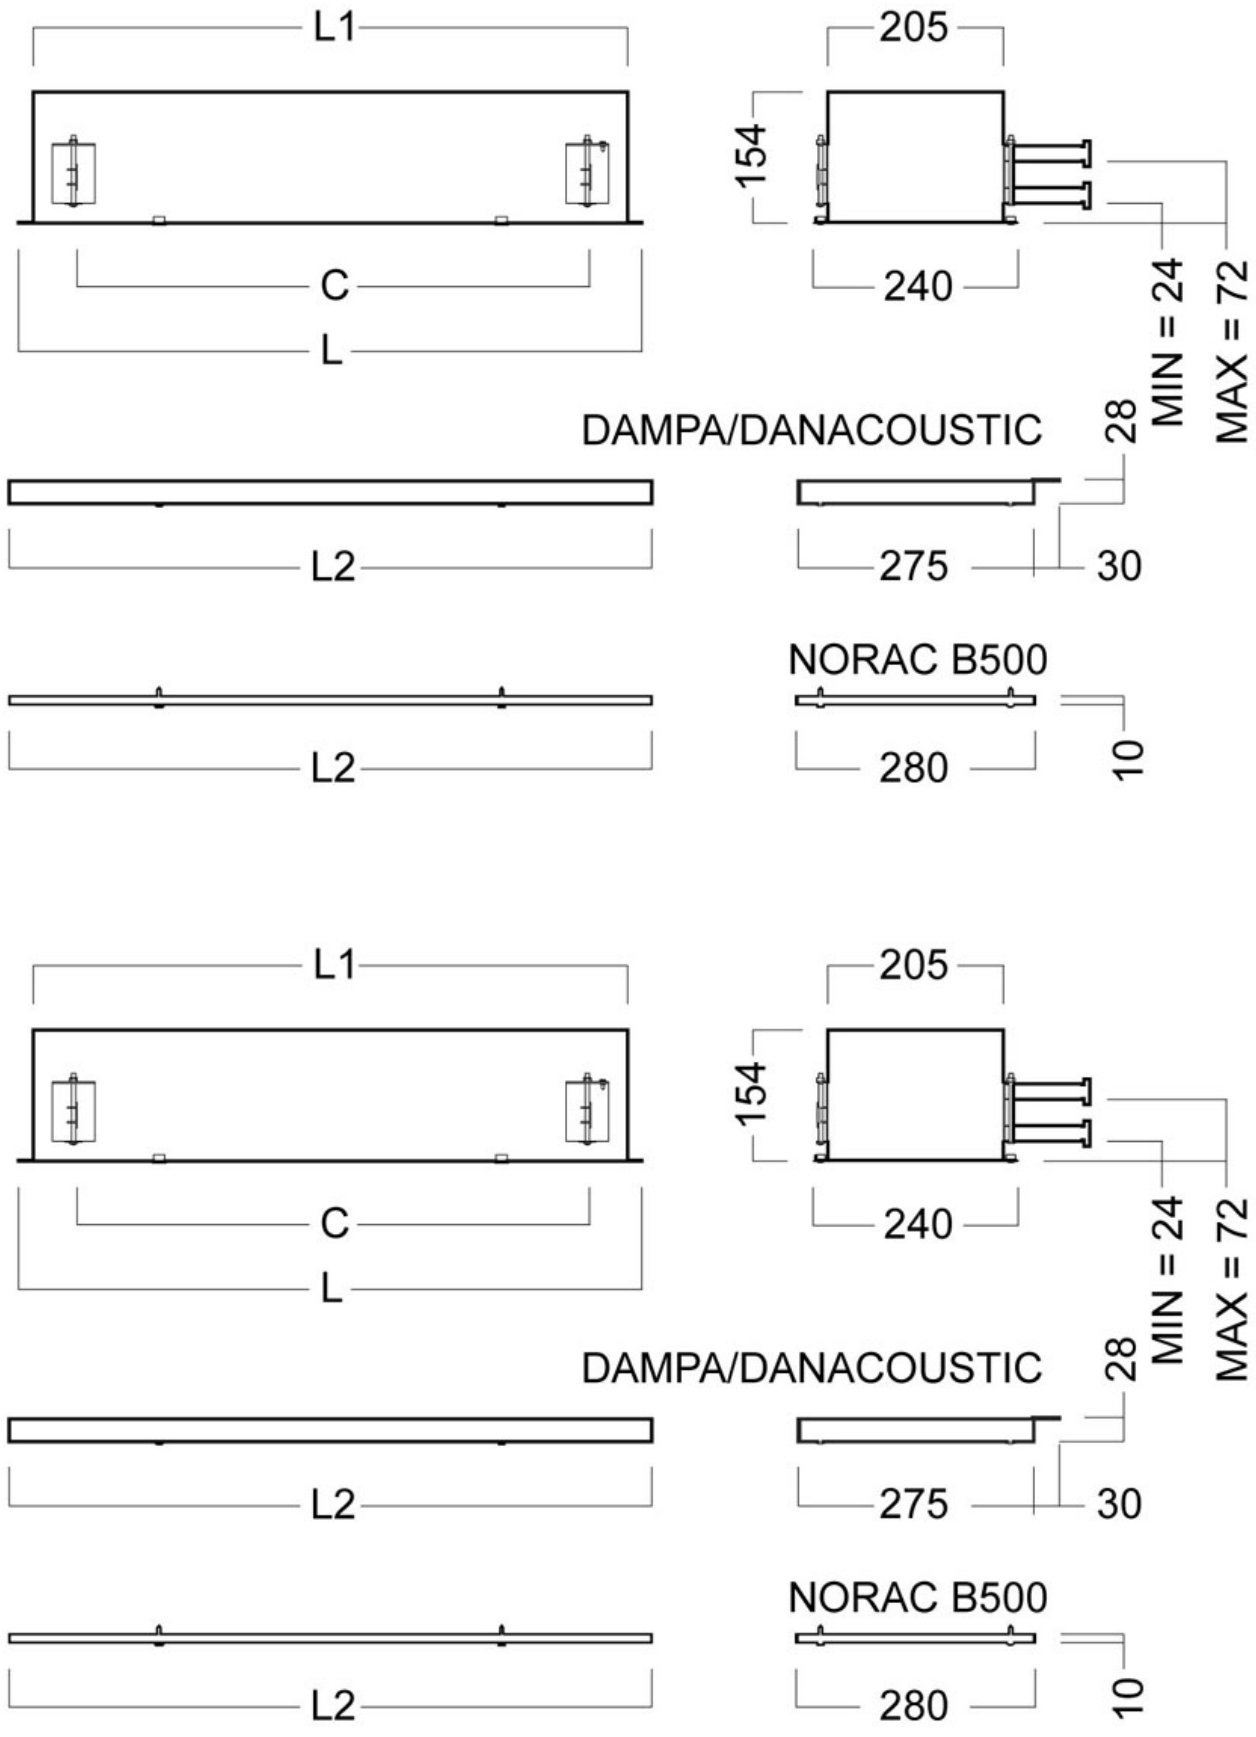

Перечень номенклатуры:

Код	Наименование	Маркировка взрывозащиты	Источник света	Мин. напряжение, В	Макс. напряжение, В	Мощность ламп, Вт	Цоколь	Вес нетто, кг
588249102	GRX3 236HF 2-5/5-6 LL	Ex e-T4	T8	220	240	36	G13	11,7

Код	Наименование	Маркировка взрывозащиты	Источник света	Мин. напряжение, В	Макс. напряжение, В	Мощность ламп, Вт	Цоколь	Вес нетто, кг
588249101	GRX3 236HF 2-5/5-6	Ex e-T4	T8	220	240	36	G13	10,8
588248802	GRX3-E3 236HF 2-4/5-6 LL	Ex e-T4	T8	220	240	36	G13	2,4
588248801	GRX3-E3 236HF 2-4/5-6	-	T8	220	240	36	G13	1,4
588248702	GRX3-E1 236HF 2-4/5-6 LL	Ex e-T4	T8	220	240	36	G13	13,7
588248701	GRX3-E1 236HF 2-4/5-6	Ex e-T4	T8	220	240	36	G13	12,8
588229102	GRX3 218HF 2-5/5-6 LL	Ex e-T4	T8	220	240	18	G13	7,3
588229101	GRX3 218HF 2-5/5-6	Ex e-T4	T8	220	240	18	G13	6,7
588228701	GRX3-E3 218HF 2-4/5-6	Ex e-T4	T8	220	240	18	G13	8,7
588228702	GRX3-E3 218HF 2-4/5-6 LL	Ex e-T4	T8	220	240	18	G13	9,3