ПРОМЫШЛЕННЫЕ взрывозащищенные

MAX

GLAMOX

- **Светильник высокого качества для промышленности и судов, с долгим сроком службы, экономичный и требующий минимального обслуживания**
- **IP66 и IP67**
- **Различные варианты монтажа**
- **Может применяться во взрывоопасных зонах (зона 1), в промышленности, на судах, нефтяных платформах**

Аккумуляторный блок

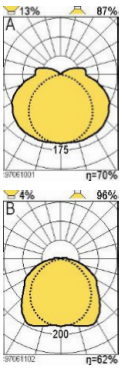

Характеристики
Светильник имеет подвесную монтажную панель с ламподержателем, специально разработанным Glamox для применения во взрывоопасных зонах (Зона 1). Корпус из стали, обработанной композиционным сплавом из алюминия и цинка (Galvfan) или кислотоустойчивой нержавеющей стали, покрыт белой порошковой эпоксидно-полиэстерной эмалью. Возможно исполнение из некрашенной нержавеющей стали. Плафон из ударопрочного поликарбоната. Может поставляться с внешним аварийным блоком на 1,5 или 3 часа для моделей с лампами 18 и 36Вт. Все аварийные соединения (E1/E3) подготовлены для управления через Bus интерфейс.

Источники света
Для двух T8 ламп 18, 36 или 58Вт. По запросу поставляется с установленными лампами

ПРА
Электронный ПРА (HF). Может поставляться с внешним аварийным аккумуляторным блоком на 1,5 или 3 часа. В аварийном варианте может подключаться к внешнему контроллеру для проверки работоспособности ламп, аккумулятора и ошибок зарядки.

Монтаж
В стандартном исполнении - для накладного монтажа на фиксированных боковых кронштейнах. Может поставляться с различными видами монтажных креплений для разнообразных сфер применения:
- на торцевые кронштейны; - на трубу; - на трос; - на винтовую 8 мм шпильку; - антивибрационное крепление.

Оптика
Отражатель поставляется по запросу.

Подключение
На выбор 1 или 2 сальниковых ввода с каждой стороны. 1 ввод во внешнем аккумуляторном блоке. M20, PG16 или M25 являются стандартными, и могут быть выполнены из полиамида или латуни. 6-полюсная клеммная колодка 6мм2 с винтовыми зажимами и специальной заземляющей клеммой для оплетки экранированных кабелей. Сквозная проводка 6 x 2.5 мм2 - стандарт.

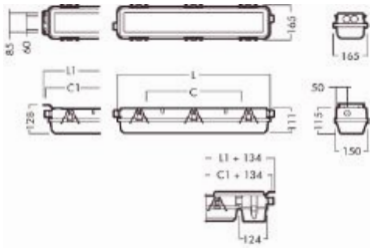

IP66/67, Ta=45°C, Zone 1 CE N Ex II 2GD EEx edm IIC T4/T5 F D

T26

Базовое исполнение: корпус из Aluzink (MAXZ); IP 66/67; сквозная проводка TW (Through-Wiring); поликарбонатный (PC) рассеиватель; 1 x M20 сальник/заглушка из полиамида с каждого конца.

Наименование	HF	L1	C1	L		C		Вес kg	Лампа Code	Цоколь	Pol. Dia.
MAXZ67 218 TW PC M20	**004845**	724	704	681		430		4.4	T26 (T8)	G13	A
MAXZ67 236 TW PC M20	**004846**	1334	1314	1291		950		7.7	T26 (T8)	G13	A
MAXZ67 258 TW PC M20	**004984**	1634	1614	1591	800	950	1100	8.7	T26 (T8)	G13	A
MAXZ67 218 E1/S-EB TW PC M20	**MAX036526**	724	704	681		430		7.2	T26 (T8)	G13	A
MAXZ67 236 E1/S-EB TW PC M20	**013466**	1334	1314	1291		950		8.9	T26 (T8)	G13	A



Точные значения могу варьироваться для конкретных моделей.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в каталог и прайс-лист.