

TL60

Светильник палубный светодиодный с корпусом из морского алюминиевого сплава



Серия TL60



Кронштейн GL



Кабельные вводы



Кронштейн AC с планкой



Кронштейн AC с рым-болтом

Инновационный, водозащищенный, светодиодный светильник для освещения открытой палубы морских судов различного назначения.

Компоненты светильников выполнены из современных материалов: анодированный корпус из морского алюминиевого сплава, ударопрочный плафон из поликарбоната, вибростойкая светодиодная матрица, монтажные элементы из нержавеющей стали А316.

Версия для аварийного освещения на 3 часа HFE3 оснащается аккумуляторной батареей во внешнем блоке.

Предназначен для основного освещения палубных проходов, рабочих площадок, трапов.

Напряжение:

110-240 Вольт, 50-60 Герц

220-230 Вольт, 50-60 Герц для аварийной версии

Мощность:

2x10 Ватт; 2200 Люмен

2x20 Ватт; 4500 Люмен

Цветовая температура:


4000K; CRI>80; MacAdam - 3

Температура и IP:

-35° C...+55° C; IP67

Срок службы LED:

100 000 часов

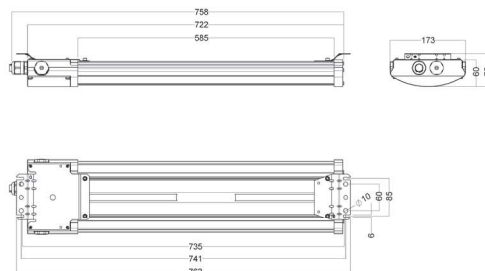

Подключение:

2x3x6,0 мм²; кабель напроход 3x2,5 мм²

Корпус:

Анодированный сплав алюминия стойкого к морской воде

Оптика:

Ударопрочный (IK10) опаловый поликарбонат (PC)

Кабельные вводы:

Полиамид M25 для кабеля \varnothing 7-17 мм

Монтаж:

(GL) универсальный кронштейн на торцах светильника с двумя отверстиями \varnothing 10,0 мм; (AC) два потолочных кронштейна с отверстием под шпильку M8

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
TL60404001	TL60 2200 840 110-240 M25 AS	110-240	25	2221	718	186	65	4,2
TL60404002	TL60 2200 840 110-240 M25 GL	110-240	25	2221	724	186	75	4,3
TL60424006	TL60 2200 840 230 HFE3 M25 GL	230	25	2221	798	186	75	5,6
TL60704001	TL60 4500 840 110-240 M25 AS	110-240	50	4517	1280	186	65	7,0
TL60704002	TL60 4500 840 110-240 M25 GL	110-240	50	4517	1284	189	75	7,2

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
TL60424005	TL60 2200 840 230 HFE3 M25 AS	230	25	2221	798	186	65	5,4
TL60724005	TL60 4500 840 230 HFE3 M25 AS	230	50	4517	1358	186	65	7,3
TL60724006	TL60 4500 840 230 HFE3 M25 GL	230	50	4517	1374	186	75	7,5
TL60304001	TL60 2200 840 110-240 M25 AS QW	110-240	25	2220	602	170	69	3,5
TL60304002	TL60 2200 840 110-240 M25 GL QW	110-240	25	2220	636	170	75	3,6