

MX 35

24V IP 67 Ta -40 Ta 50

Прожектор ксеноновый для паромов и малых скоростных судов



Серия MX 35 BS



MX 35 D



MX 35 BH

Малогабаритные ксеноновые поисковые прожекторы предназначены для установки на небольшие катера и яхты. Может использоваться и на больших судах в качестве аварийного прожектора с питанием от резервной аккумуляторной батареи. Прожектор может поставляться с тремя вариантами управления: DS - ручное управление с мостика, BS - ручное управление из рубки и BH - ручное управление из рубки с пьедесталом. В качестве источника света используется ксеноновая лампа 35 Ватт.

Детали прожектора выполнены из высококачественных материалов: коррозионностойкий корпус из сплава морского алюминия, защитное закаленное стекло, элементы крепления из нержавеющей стали.

Прожектор укомплектован лампой, встроенным блоком розжига и питания ксеноновой лампы, кронштейном для установки и позиционирования, коробкой подключения.

Дальность:

35 Ватт WB – 335 метров

35 Ватт NB – 726 метров

Температура эксплуатации и IP:

-40° C...+50° C, IP67

Угол луча:

WB – 20° в горизонтали +2° в вертикали

NB – 3°

Управление:

DS – ручное управление с мостика

BS – ручка управления

BH – ручка управления с пьедесталом

Корпус:

Морской алюминиевый сплав, окрашен белой порошковой краской печной закалки

Оптика:

Параболический отражатель

Прозрачное закаленное стекло

Монтаж:


На трех винтах из нержавеющей стали M6

Для вращения прожектора необходимо обеспечить свободное пространство Ø350 мм


Подключение:

Гибкий кабель в комплекте


Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Цоколь	Угол луча	Дальность	Световое пятно	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
Мин. 1 люкс											
10030430	MX 35 BH WB 24V 35W	24	35	D2S	20	335	240	123	245	1096	8,0
10030435	MX 35 BH NB 24V 35W	24	35	D2S	3°	726	38	123	245	1096	8,0
10030520	MX 35 DS WB 24V 35W	24	35	D2S	20°	335	240	123	245	352	3,5
10030525	MX 35 DS NB 24V 35W	24	35	D2S	3°	726	38	123	245	352	3,5
10030530	MX 35 BS NB 24V 35W	24	35	D2S	3°	726	38	123	245	646	5,0
10030540	MX 35 BS WB 24V 35W	24	35	D2S	20°	335	240	123	245	646	5,0

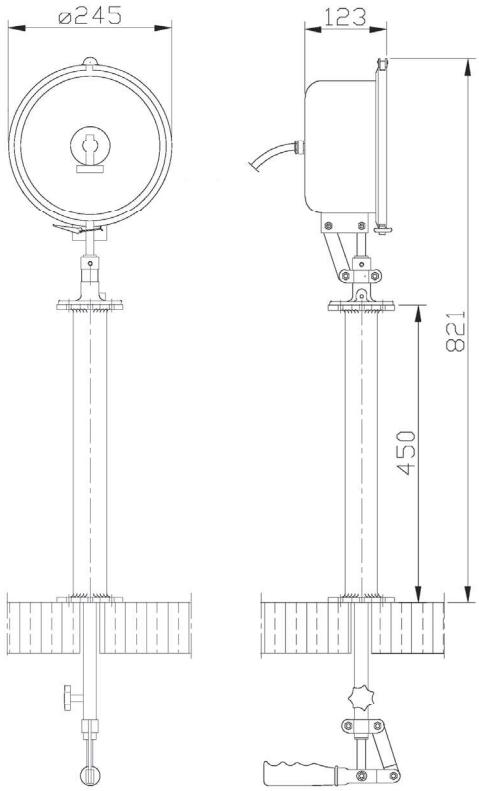

MX 35 BH

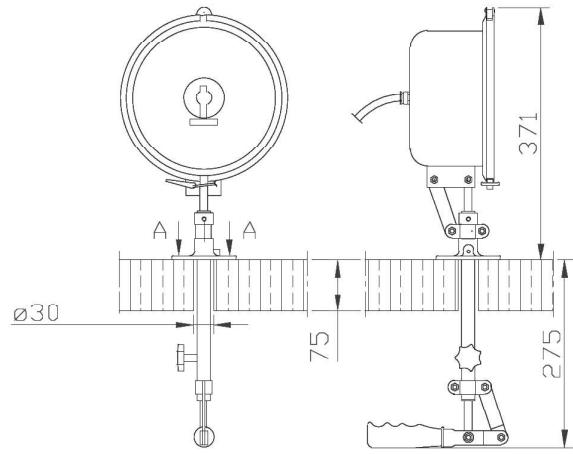

MX 35 BS

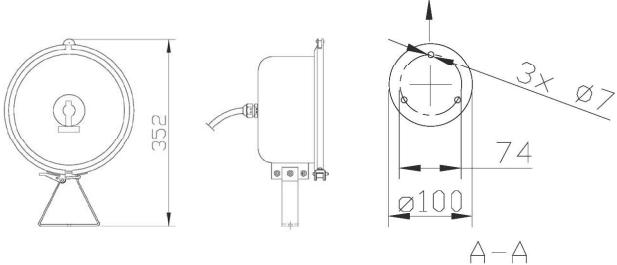

MX 35 D

Фланец установки