

# SH 310

Прожектор галогенный поисковый для среднетоннажных судов различного назначения



Серия SH 310



SH 310 BS



SH 310 D



SH 310 R10, вид сбоку



Пульт управления

Поисковый прожектор с ручным или электрическим дистанционным управлением предназначен для установки на суда различного назначения. В качестве источника света используется галогенная лампа с напряжением 24 или 220 Вольт. Прожектор имеет небольшой вес, поэтому прост в монтаже и эксплуатации.

Детали прожектора выполнены из высококачественных материалов: коррозионностойкий корпус из сплава морского алюминия, параболический зеркальный отражатель, защитное закаленное стекло.

Прожектор укомплектован лампой и в зависимости от модели, ручкой управления или поворотным устройством с джойстиком управления. По заказу может поставляться с устройством регулировки фокуса, системой подогрева при низких температурах, защитным брезентовым чехлом, антиослепляющим экраном, шторками Морзе.

#### Дальность:

500 Ватт – 2063 метра

1000 Ватт – 1540 метра

#### Диапазон поворота:

По горизонтали: +170°...0°...-170° (340°)

По вертикали: +30°...0°...-25° (55°)

#### Регулируемая скорость вращения:

1-20° в сек. влево/вправо

1-10° в сек. вверх/вниз

#### Температура эксплуатации и IP:

-40° С...+50° С, IP56

Управление:

**B** – ручное управление

**BS** – ручное управление из рубки

**BH** – ручное управление из рубки с пьедесталом

**R10** – электрическое дистанционное управление

#### Регулировка фокуса:

Опция по заказу

#### Корпус:

Морской алюминиевый сплав, окрашен белой порошковой краской печной закалки

#### Оптика:

Параболический отражатель 305 мм

Прозрачное закаленное 5 мм стекло

#### Монтаж:

На винтах из нержавеющей стали в соответствии чертежами крепления для каждого типа прожектора

Для вращения прожектора необходимо обеспечить свободное пространство  $\varnothing 480$  мм

#### Подключение:


Кабельный ввод PG16 для кабеля  $\varnothing 9-14$  мм

Кабельный ввод PG21 для кабеля  $\varnothing 13-18$  мм


Для **R10** кабельный ввод M25 для кабеля  $\varnothing 13-18$  мм

Артикул	Наименование	Напря- жение (В)	Мощ- ность (Вт)	Цоколь	Угол луча	Даль- ность Мин. 1 люкс	Световое пятно	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
100110020	SH 310 D 24V 250W	24	250	GY6,35	4,5°	2507	197	490	390	620	15,0
100110420	SH 310 D 230V 1000W	230	1000	GX9,5	11°	1540	295	490	390	620	15,0
100108730	SH 310 BS 230V 1000W	230	1000	GX9,5	11°	1540	295	470	330	1235	17,5
100108735	SH 310 BH 230V 1000W	230	1000	GX9,5	11°	1540	295	470	330	2035	31,0
100106940	SH 310 R10 230V 1000W C	230	1000	GX9,5	11°	1540	295	470	330	870	32,0


Артикул	Наименование	Напря- жение (В)	Мощ- ность (Вт)	Цоколь	Угол луча	Даль- ность	Световое	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
							пятно Мин. 1 люкс				
100106941	SH 310 R10 230V 1000W CF	230	1000	GX9,5	11°	1540	295	470	330	870	32,0
200106938	SH 310 R50 230V 1000W BUS	230	1000	GX9,5	11°	1540	295	470	330	870	36,5

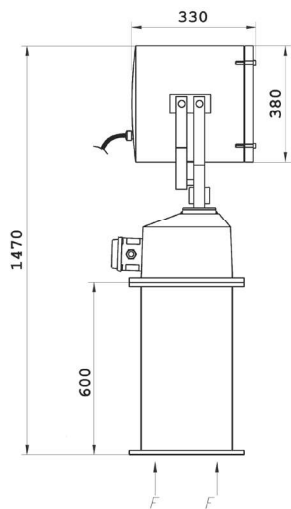


SH 310 R10 с пьедесталом




SH 310 R10

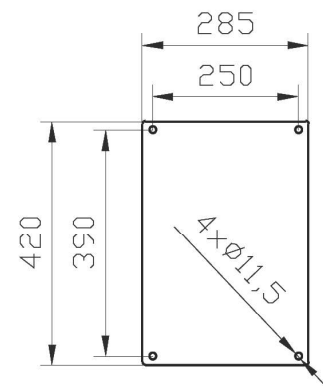


SH 310 R10 монтажное основание

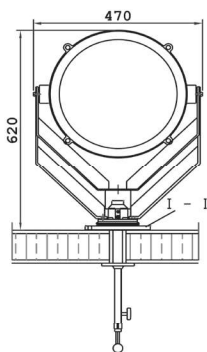


SH 310 BS

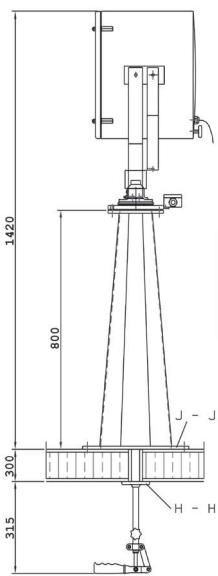


SH 310 BH




SH 310 BS  
монтажное основание




SH 310 BH  
монтажное основание




SH 310 BS  
монтажное основание




SH 310 BH  
монтажное основание




SH 310 D

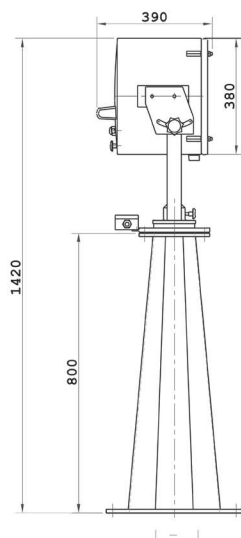

SH 310 DH



SH 310 D  
монтажное основание



SH 310 DH  
монтажное основание