

SL40 R5 Xenon



Серия SL40 R5 Xenon



Блок розжига 2000 Вт



Блок розжига 1000 Вт



Панель управления

Современный поисковый прожектор с электронным дистанционным управлением предназначен для установки на все виды морских судов. В качестве источника света используется ксеноновая лампа. Поставляется с панелью управления встроенного монтажа, со степенью защиты IP67 по фронтальной поверхности. Панель можно устанавливать на открытой палубе. Поворотное устройство нового поколения R5 может работать также в сочетании с сенсорным экраном на основе системы контроля R60 BUS. Благодаря электронному управлению и поворотному устройству R5 длина кабеля управления может достигать до 5000 метров.

Детали прожектора выполнены из высококачественных материалов: коррозионностойкий корпус из сплава морского алюминия, параболический зеркальный отражатель, защитное закаленное стекло.

Прожектор укомплектован лампой, отдельным блоком розжига и питания ксеноновой лампы, устройством регулировки фокуса и скорости поворота, системой подогрева при низких температурах и индикатором позиции.

Дальность:

1000 Ватт – 6400 метров

2000 Ватт – 9200 метров

Диапазон поворота:

По горизонтали: +180°...0°...-180° (360°)

По вертикали: +27,5°...0°...-27,5° (55°)

Температура эксплуатации и IP:

-40° С...+50° С, IP56

Управление:

Пульт с джойстиком и индикацией положения прожектора

Монтаж пульта встроенный

Регулировка фокуса:

Дистанционная

Корпус:

Морской алюминиевый сплав, окрашен белой порошковой краской печной закалки

Оптика:

Параболический отражатель

Прозрачное закаленное 5 мм стекло

Монтаж:

На четырех винтах из нержавеющей стали M10


Подключение:

Кабельный ввод 2xM20 для кабеля ø6-13 мм



Кабельный ввод M25 для кабеля ø9-17 мм

Кабельный ввод M32 для кабеля ø15-25 мм


Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Цоколь	Угол луча	Дальность Мин. 1 люкс	Световое пятно	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
500201340	SL40 R5 XS1000 230V 1000W C	230	1000	NLX 10	2° - 7°	6400	223	610	515	930	68
500201540	SL40 R5 XS2000 230V 2000W C	230	2000	NLX 20	2° - 7°	9200	321	685	615	1020	73

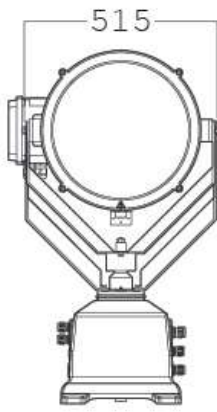

SL40 R5 XS1000

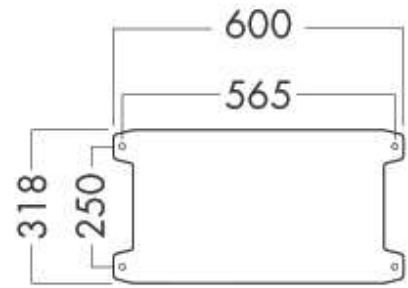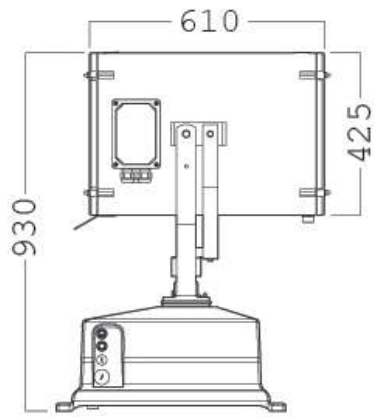

Основание R5

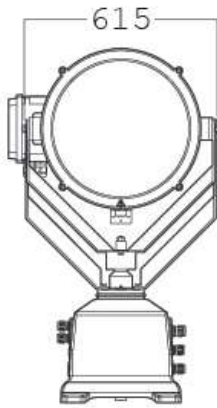

SL40 R5 XS2000

