

K27



Светильник призеркальный светодиодный для морских судов



Серия K27 LED



Специсполнение 320мм



Двухполюсный выключатель

Призеркальный светодиодный светильник, предназначенный для установки на стену над или рядом с зеркалом, с очень мягким приятным светом.

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: корпус из гальванизированной стали, покрытый белой эпоксидной эмалью, торцевые крышки из ударопрочного пластика, опаловый ударопрочный рассеиватель, вибростойкая светодиодная матрица.

Может комплектоваться розеткой и выключателем в разных комбинациях. См. ссылку А на чертеже.

Используется для местного освещения в каютах, санузлах и душевых.

Напряжение:

100-240вольт, 0-60герц

24вольт, 0-60герц

Мощность и световой поток:

14ватт, 2000люмен

Цветовая температура:


4000K; CRI>80; MacAdam - 3

Температура и IP:

-20°C...+45°C; IP44

Срок службы LED:

80 000часов

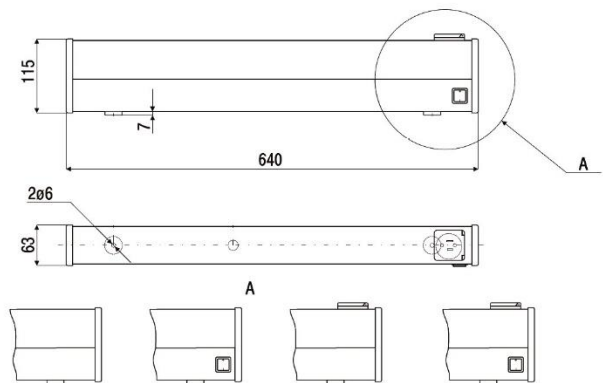

Подключение:

3x4.0мм² (стандартно)

Корпус:

Окрашенная оцинкованная сталь

Оптика:

Ударопрочный опаловый поликарбонат (PC)

Кабельные вводы:

Мембранный ввод для кабеля \varnothing 7-14мм

Монтаж:

Два монтажных отверстия \varnothing 6мм на задней стенке светильника, расположенных близко к торцам светильника

Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	L	W	H	Вес (кг)
27114001	K27 600 LED 2000 HF OP 840 BP	100-240	14	1824	640	63	115	2.0
27114002	K27 600 LED 2000 HF OP 840 B	100-240	14	1824	640	63	115	1.9
27114003	K27 600 LED 2000 HF OP 840	100-240	14	1824	640	63	115	1.8