

# P19

Светильник светодиодный для морских судов



Серия P19



Специсполнение P19 с зеркальной решеткой

Светодиодный светильник встроенного монтажа предназначен для установки в зашивные потолки различных судовых помещений.

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: корпус из гальванизированной стали, покрытый белой эпоксидной эмалью, ударопрочный рассеиватель двух типов: опаловый или микропризматический, вибростойкая светодиодная матрица. Может комплектоваться комплектом кронштейнов для быстрой установки.

Многовариантное исполнение: немагнитный корпус, регулировка яркости, красный свет, двухконтурный, аварийный с батареей на 3 часа. Спецверсия с индивидуальными размерами: например, шириной 110мм для реечных потолков.

Используется для общего и аварийного освещения в жилых и технических помещениях.

**Напряжение:**

100-240вольт, 0-60герц  
24вольт, 0-60герц

**Мощность и световой поток:**

14ватт, 2000люмен  
28ватт, 4000люмен  
56ватт, 8000люмен

**Цветовая температура:**


4000K; CRI>80; MacAdam - 3

**Температура и IP:**

-20°C...+45°C; IP30

**Срок службы LED:**

80 000часов

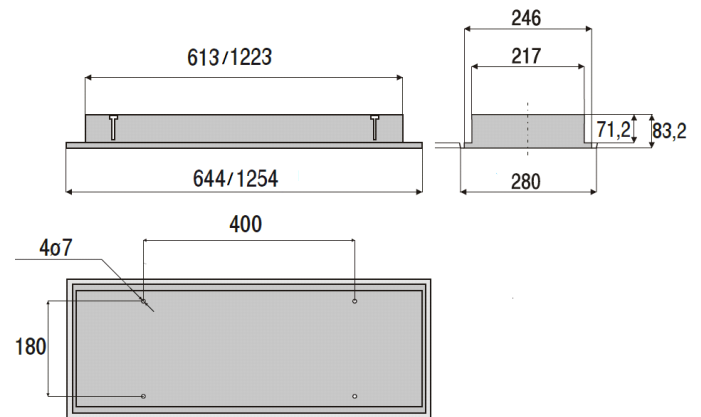

**Подключение:**

3x4.0мм<sup>2</sup> (стандартно)

**Корпус:**

Окрашенная оцинкованная сталь  
Нержавеющая сталь по заказу

**Оптика:**

Ударопрочный опаловый или микропризматический поликарбонат (стандарт). Зеркальная решетка из алюминия (специсполнение)

**Кабельные вводы:**

Мембранные вводы для кабеля  $\varnothing$ 7-14мм

**Монтаж:**

Четыре монтажных отверстия  $\varnothing$ 7мм на задней стенке светильника, расположенных по периметру

Артикул	Наименование	Напряжение	Мощность	Световой поток	L	W	H	Вес (кг)
19214001	P19 600 LED 4000 HF OP 840	100-240	28	3648	644	280	83	4.0
19214002	P19 600 LED 4000 HF B15 OP 840	100-240	28+4	3648	644	280	83	4.2
19414001	P19 1200 LED 8000 HF OP 840	100-240	56	7296	1254	280	83	6.0