


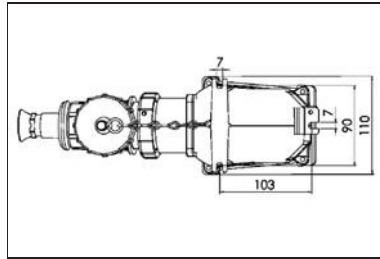


Socket devices 16A, brass, T6 Ignition protection: ed



Steckvorrichtungen 16A, Messing, T6 Zündschutzart: ed

Explosion protection: II 2G EEx ed IIC T6

Zone: 1

Certificates: PTB 03 ATEX 1159

Protection class to EN 60 529: IP 56

Ambient temperature: -20°C up to +40°C

Voltage: 50/60Hz, max. 415 V

Rated current: max. 16A

Switching capacity: 250V / 16A : AC 3

Input Fuse (external): - Without therm. protection: max. 16A

- With therm. protection: max. 35A gL

Material: Brass

Equipment: - 6h - 2-pole + E, 220V-250V

- Security switching arrangement with locking device

- Flameproof enclosed interior

- Inside and outside earth connection

- Cable gland M 24x1,5 internal parts Z14

Variations: - 4h - 2-pole + E, 110V-130V

- Other voltages on request

- Cable gland M 18x1,5, M 20x1,5 oder M 25x1,5, equipment W or Z

Terminals/Poles Logo: Terminal capacity:

-Socket: 2 x 1,5-4 mm²

-Plug: 1 x 1,0-2,5 mm²

Explosionsschutz: II 2G EEx ed IIC T6

Zone: 1

Bescheinigungen: PTB 03 ATEX 1159

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 56

Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C

Spannung: 50/60Hz, max. 415 V

Nennstrom: max. 16A

Schaltvermögen: 250V / 16A : AC 3

Vorsicherung: - Ohne therm. Schutz: max. 16A

- Mit therm. Schutz: max. 35A gL

Material: Messing

Ausstattung: - 6h - 2-polig + E, 220V-250V

- Zwangsschaltung mit Verriegelung

- Druckfest gekapselter Einsatz

- Innen- und Außenerdanschluss

- Kabelverschraubung M 24x1,5, Innenteile Z14

Varianten: - 4h - 2-polig + E, 110V-130V



- Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

- Kabelverschraubung M 18x1,5, M 20x1,5 oder M 25x1,5, Ausführung W oder Z

Klemmenbestückung/Pole Logo: Fassungsvermögen je Klemme:

-Steckdose: 2 x 1,5-4 mm²

-Stecker: 1 x 1,0-2,5 mm²


Type		 kg
5516/L/24 6h	○	2,7
5516/R/24 6h	○	2,7
5516/D/24 6h	○	2,8
5516/ST 6h	—	1,5

Socket devices 16A, brass, T6 Ignition protection: ed

Steckvorrichtungen 16A, Messing, T6 Zündschutzart: ed

Spare parts / Accessories

Ersatzteile / Zubehör

Type	Description	Produktbeschreibung	 kg
Ex-KVM 24	ATEX-cable gland to DIN 89280	ATEX-Kabelverschraubung nach DIN 89280	-
Ex-VSM 24	ATEX-stop end	ATEX-Verschlussschraube	-
55160	Ex socket interior with brass flange and gasket	Ex-Steckdoseneinsatz mit Messing-Flansch und Dichtung	0,8
55161	Ex plug interior	Ex-Steckereinsatz	0,2