

## SIGNAL AUTOMATON 6+S (СИГНАЛЬНЫЙ АВТОМАТ)

### Общие характеристики

Сигнальный автомат ZÖLLNER Signal Automaton 6+S является устройством автоматического управления сигналами для всех тифонов ZÖLLNER с электрической подачей сигналов. Он запрограммирован на подачу сигналов о маневре и предупреждающих сигналов в соответствии с Правилем 35 (a, b, c, e, g) МППСС 1972 и дополнительно на подачу сигнала бедствия SOS.

### Главные особенности

- Типовое одобрение BSH
- Автоматическая и ручная подача сигналов
- Звуковые и световые сигналы
- Готов к подключению одного или двух тифонов, одного маневрового сигнального фонаря и отдельных кнопок управления
- Регулируемые интервалы подачи сигналов
- Диммер для подсветки клавиш



### Характеристики автоматических сигналов

МППСС 1972 – Правило 35: Звуковые сигналы при ограниченной видимости  
*При нахождении внутри или вблизи зоны ограниченной видимости, в дневное или ночное время суток, на судне должны быть использованы сигналы тифона.*

- (a) ■ = судно «на ходу, имеющее ход относительно воды»  
(b) ■ ■ = судно «на ходу и не имеющее хода относительно воды»  
(c) ■ ■ ■ = судно, лишенное возможности управляться, судно, ограниченное в возможности маневрировать, судно, занятое ловом рыбы, суда занятые буксировкой и толканием  
(e) ■ ■ ■ ■ = буксируемое судно  
(g) ■ ■ ■ = судно, стоящее на якоре


● ● ● ■ ■ ■ ● ● ● = сигнал бедствия SOS

### Преимущества

- Соответствие современным техническим стандартам
- Высокое качество и лучшие материалы производства Германии
- Функциональная мембранная клавиатура
- Наглядные обозначения
- Встраиваемый монтаж с зажимными упорами и штекерным типом соединения облегчают установку и демонтаж в случае ремонта
- Не требует технического обслуживания

### Установка

- В центре панели управления на мостике
- Питание: AC 1 фазный или 24 V DC
- Не требует специальных инструментов

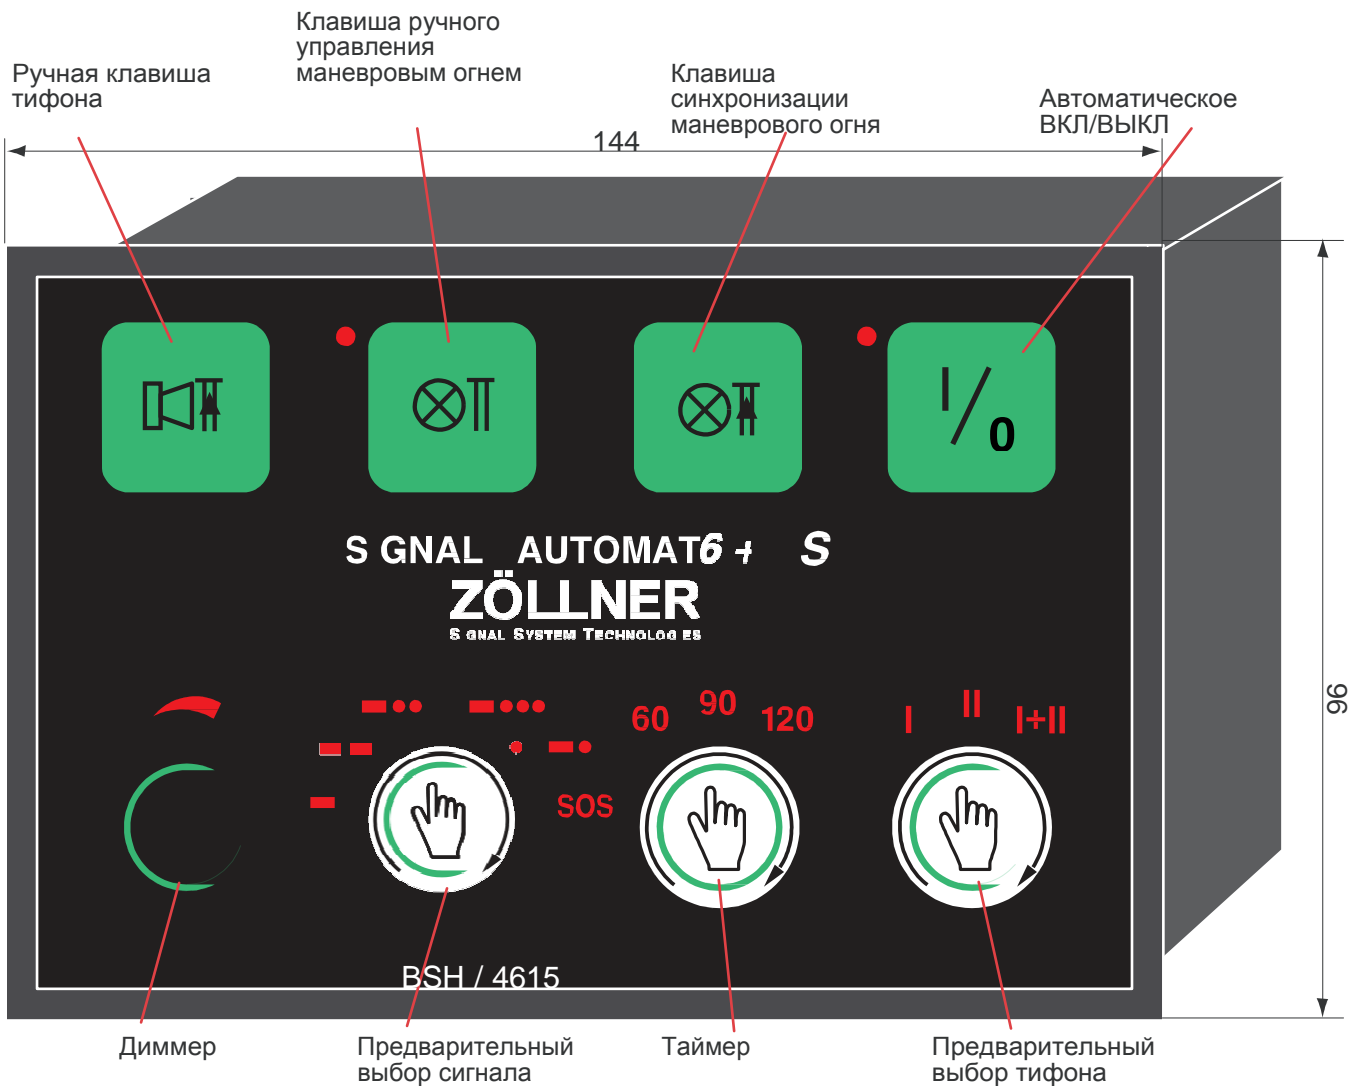

Монтажное отверстие: 139x92 мм

Глубина монтажа:

100 мм

