


AL60-Cabin

Прикроватный светодиодный светильник с гибким кронштейном для морских судов



Серия AL60-Cabin



AL60 с портом USB-зарядки



Задняя стенка



Сменные лицевые панели

Прикроватный светодиодный светильник с гибким кронштейном для местного освещения в каютах морских судов.

Компоненты светильников выполнены из высококачественных материалов: корпус из специального пластика черного цвета, линза из прозрачного стекла, вибростойкая светодиодная матрица.

Благодаря гибкому кронштейну, а также наличию плавной регулировки яркости светильник позволяет направить свет именно туда, где он нужен. Может комплектоваться разъемом USB для зарядки различных устройств.

Напряжение:

110-240 Вольт, 50-60 Герц

Мощность и световой поток:

7 Ватт, 300 Люмен

Цветовая температура:

3000K; CRI>80; MacAdam - 3

Температура и IP:

-25° C...+40° C; IP20

Срок службы LED:

50 000 часов

Подключение:

3x2x2,5мм² нажимная клемма

Корпус:

Ударопрочный поликарбонат. Специальный пластик для гибкого кронштейна

Оптика:


Прозрачная линза

Кабельные вводы:

Один кабельный ввод для кабеля макс. \varnothing 16 мм

Монтаж:

Четыре отверстия \varnothing 5 мм на задней стенке светильника

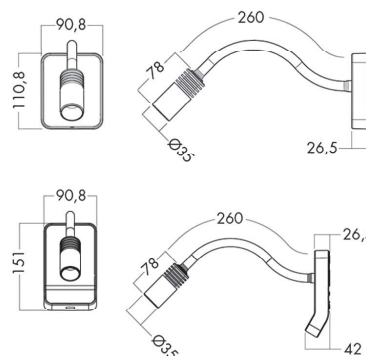

Артикул	Наименование	Напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (Лм)	L (мм)	W (мм)	H (мм)	Вес (кг)
AL6062300	AL60-CABIN LED 300 S-DIM 830 BL/BL/BL	110-240	7	311	364	90	110	0,6
AL6062304	AL60-CABIN LED 300 S-DIM 830 BL/GR/BL	110-240	7	311	364	90	110	0,6
AL6062305	AL60-CABIN LED 300 S-DIM 830 BL/WH/BL	110-240	7	311	364	90	110	0,6
AL6062306	AL60-CABIN LED 300 S-DIM 830 BL/CH/BL	110-240	7	311	364	90	110	0,6
AL6062307	AL60-CABIN LED 300 S-DIM 830 BL/CO/BL	110-240	7	311	364	90	110	0,6
AL6072300	AL60-CABIN USB LED 300 S-DIM 830 BL/BL/BL	110-240	7	311	364	90	151	0,7
AL6072305	AL60-CABIN USB LED 300 S-DIM 830 BL/CH/CH	110-240	7	311	364	90	151	0,7